


DO NOT SCALE
NO CONVIENE A ESCALA
NE PAS RÉDUIRE À L'ÉCHELLE

TEMPLATE DRAWING
PLANO DE LA
DIAGRAMME DE GABARIT

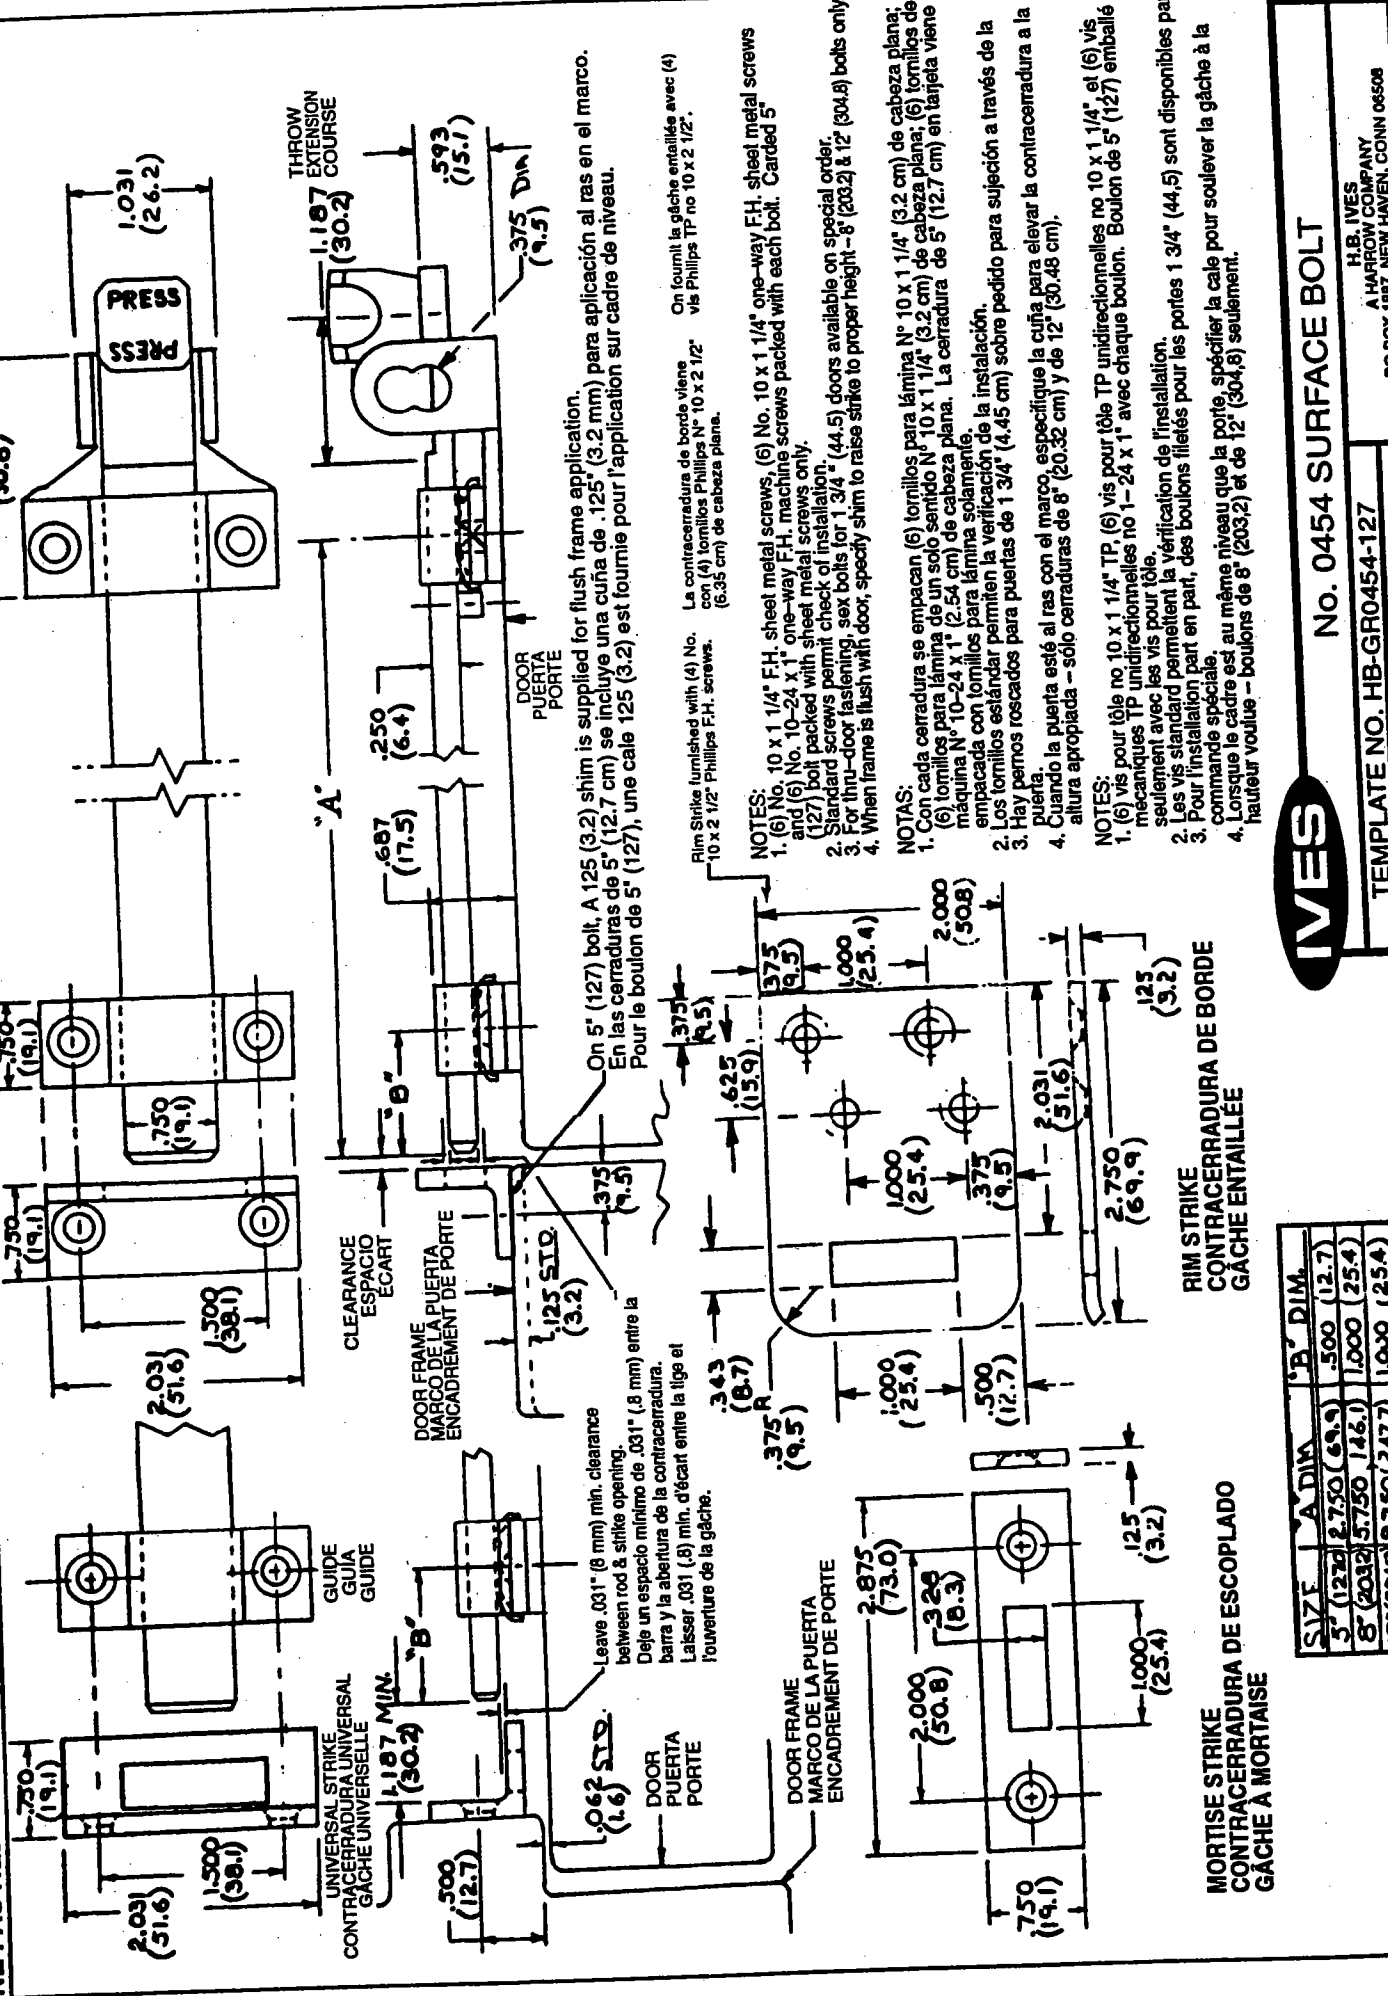

On 5" (127) bolt, A 125 (3.2) shim is supplied for flush frame application.
En las cerraduras de 5" (12.7 cm) se incluye una cuña de .125" (3.2 mm) para aplicación al ras en el marco.
Pour le bouton de 5" (127), une cale 125 (3.2) est fournie pour l'application sur cadre de niveau.

Leave .031" (8 mm) min. clearance between rod & strike opening.
Deje un espacio mínimo de .031" (8 mm) entre la barra y la abertura de la contracerradura.
Laissez .031 (8) min. d'écart entre la tige et l'ouverture de la gâche.

Rim Strike furnished with (4) No. 10 x 2 1/2" Phillips F.H. screws. La contracerradura de borde viene con (4) tornillos Phillips N° 10 x 2 1/2" (6.35 cm) de cabeza plana. On fournit la gâche entaillée avec (4) vis Phillips TP no 10 x 2 1/2".

NOTES:

- (6) No. 10 x 1 1/4" F.H. sheet metal screws, (6) No. 10 x 1 1/4" one-way F.H. sheet metal screws and (6) No. 10-24 x 1" one-way F.H. machine screws packed with each bolt. Carded 5 (127) bolt packed with sheet metal screws only.
- Standard screws permit check of installation.
- For thru-door fastening, sex bolts for 1 3/4" (44.5) doors available on special order.
- When frame is flush with door, specify shim to raise strike to proper height - 8 (203.2) & 12 (304.8) bolts only.

NOTAS:

- Con cada cerradura se empaquetan (6) tornillos para lámina N° 10 x 1 1/4" (3.2 cm) de cabeza plana; (6) tornillos para lámina de un solo sentido N° 10 x 1 1/4" (3.2 cm) de cabeza plana; (6) tornillos de máquina N° 10-24 x 1" (2.54 cm) de cabeza plana. La cerradura de 5" (12.7 cm) en tarjeta viene empaquetada con tornillos para lámina solamente.
- Los tornillos estándar permiten la verificación de la instalación.
- Hay pernos roscados para puertas de 1 3/4" (4.45 cm) sobre pedido para sujeción a través de la puerta.
- Cuando la puerta esté al ras con el marco, especifique la cuña para elevar la contracerradura a la altura apropiada - sólo cerraduras de 8" (20.32 cm) y de 12" (30.48 cm).

NOTES:

- (6) vis pour tôle no 10 x 1 1/4" TP, (6) vis pour tôle TP unidirectionnelles no 10 x 1 1/4" et (6) vis mécaniques TP unidirectionnelles no 1-24 x 1" avec chaque bouton. Boulon de 5" (127) emballé seulement avec les vis pour tôle.
- Les vis standard permettent la vérification de l'installation.
- Pour l'installation part en part, des boulons filetés pour les portes 1 3/4" (44.5) sont disponibles par commande spéciale.
- Lorsque le cadre est au même niveau que la porte, spécifier la cale pour soulever la gâche à la hauteur voulue - Boulons de 8" (203.2) et de 12" (304.8) seulement.

RIM STRIKE
CONTRACERRADURA DE BORDE
GÂCHE ENTAILLÉE

MORTISE STRIKE
CONTRACERRADURA DE ESCOPLADO
GÂCHE À MORTAISE

SIZE	A DIM	B DIM
5" (127)	2.750 (69.9)	.500 (12.7)
8" (203.2)	5.750 (146.1)	1.000 (25.4)
12" (304.8)	9.750 (247.7)	1.000 (25.4)

IVES No. 0454 SURFACE BOLT

TEMPLATE NO. HB-GR0454-127
DRAWN BY: J.P. DATE: 4-21-75

H.B. IVES
A HARROW COMPANY
PO BOX 1887, NEW HAVEN, CONN 06508

0754