


**TEMPLATE DRAWING
PLANO
DIAGRAMME**

**DO NOT SCALE
NO CONVENCION
NE PAS REDUIRE A L'ECHELLE**

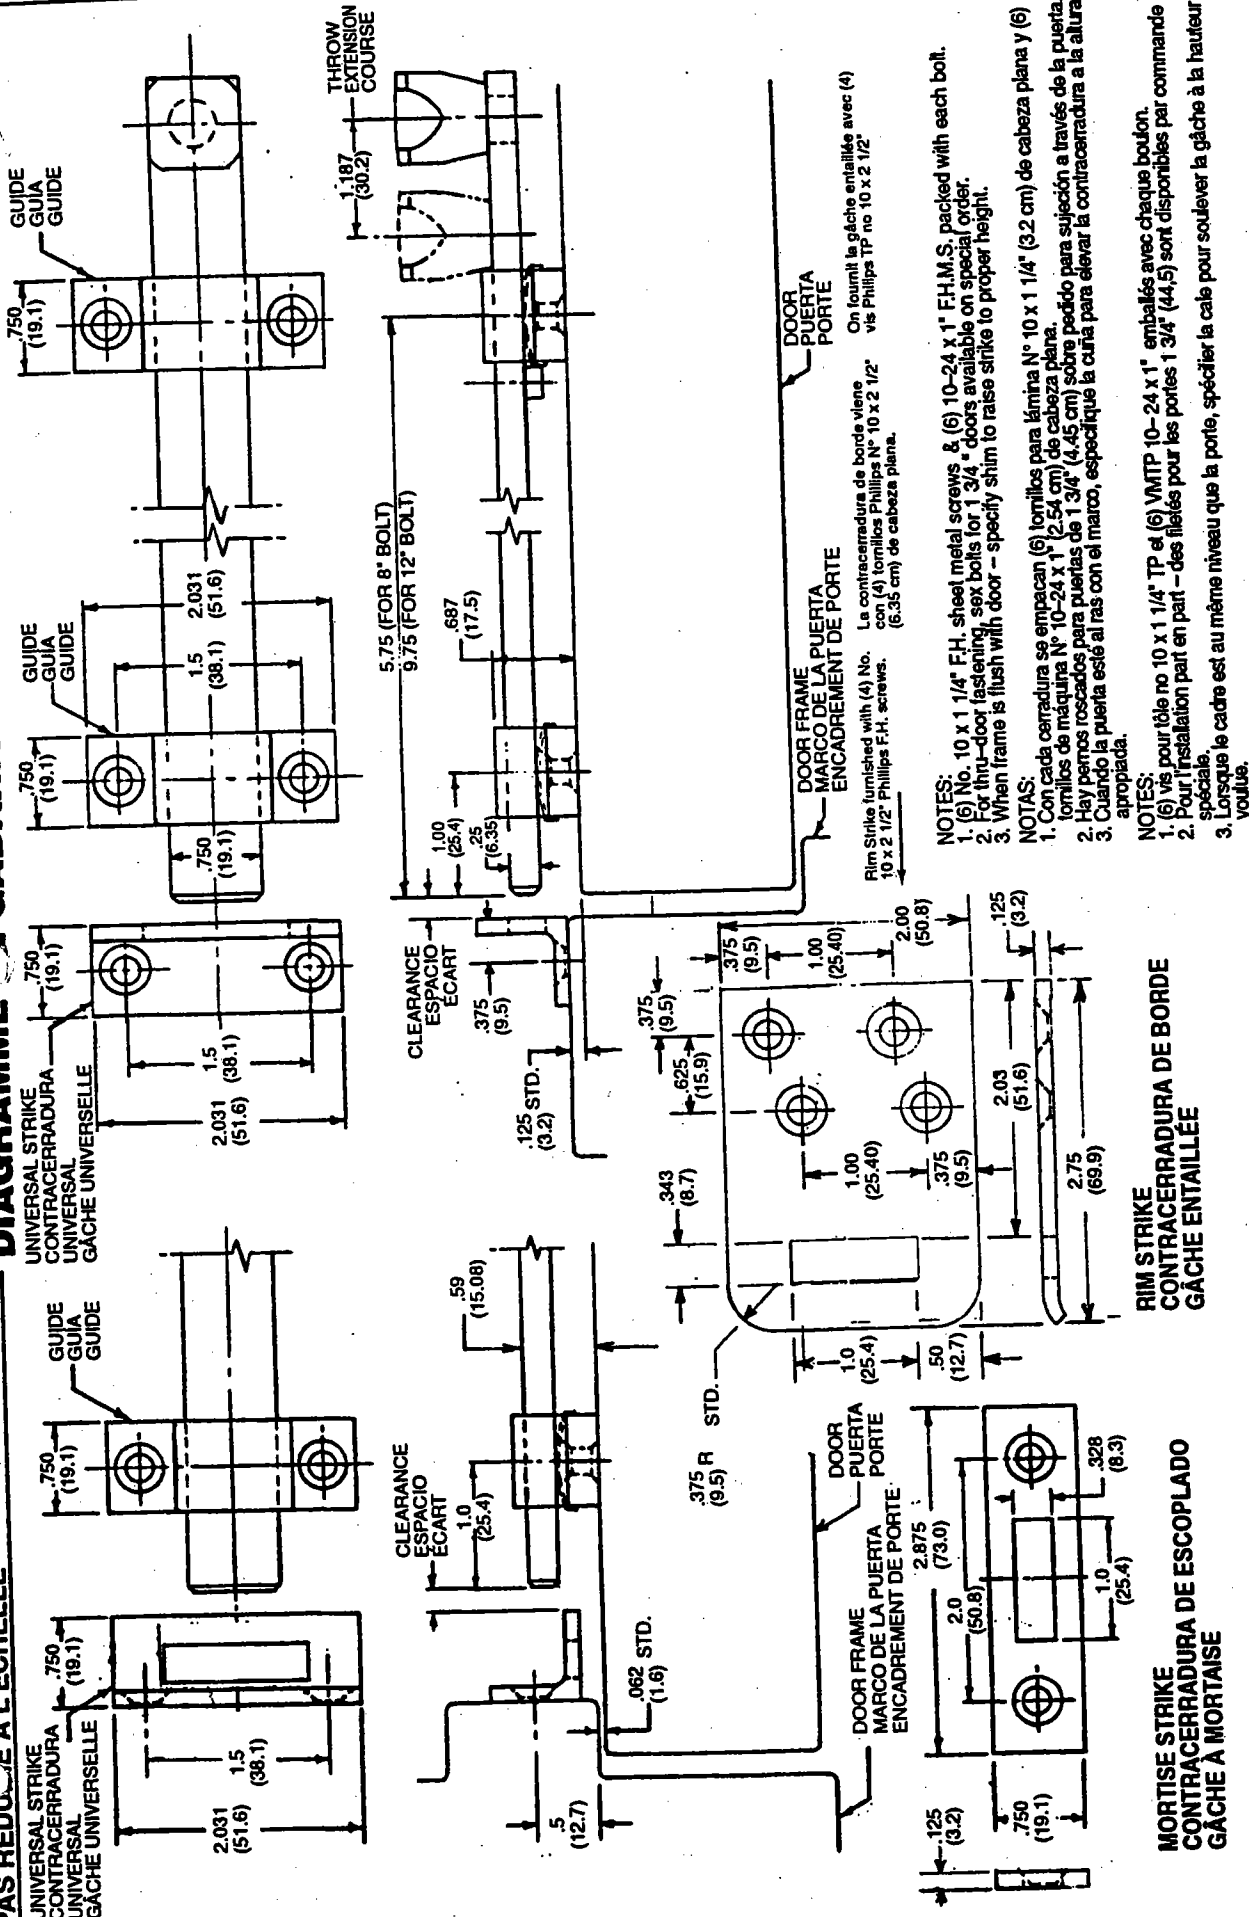

Rim Strike furnished with (4) No. 10 x 1 1/4" F.H. screws. (6.35 cm) de cabeza plana.
La contraccerradura de borde viene con (4) tornillos Phillips N° 10 x 2 1/2" (6.35 cm) de cabeza plana.

- NOTES:**
- (6) No. 10 x 1 1/4" F.H. sheet metal screws & (6) 10-24 x 1" F.H.M.S. packed with each bolt.
 - For thru-door fastening, see bolts for 1 3/4" doors available on special order.
 - When frame is flush with door - specify shim to raise strike to proper height.

- NOTAS:**
- Con cada cerradura se empaquetan (6) tornillos para lámina N° 10 x 1 1/4" (3.2 cm) de cabeza plana y (6) tornillos de máquina N° 10-24 x 1" (2.54 cm) de cabeza plana.
 - Hay pernos rosca para puertas de 1 3/4" (4.45 cm) sobre pedido para sujeción a través de la puerta.
 - Cuando la puerta esté al ras con el marco, especifique la cuña para elevar la contraccerradura a la altura apropiada.

- NOTES:**
- (6) vis pour tôle no 10 x 1 1/4" TP et (6) VMTP 10-24 x 1" emballés avec chaque boulon.
 - Pour l'installation part en part - des filetés pour les portes 1 3/4" (44.5) sont disponibles par commande spéciale.
 - Lorsque le cadre est au même niveau que la porte, spécifier la cale pour soulever la gâche à la hauteur voulue.

IVES No. 453 SURFACE BOLT (UL LISTED)

H.B. IVES
A HAWTHORNE COMPANY
PO BOX 1887, NEW HAVEN, CONN 06508

TEMPLATE NO. HB-GR453-126

DRAWN BY: WBI DATE: 11-21-73